

НАГРЕВАТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРОМ И ТЕРМОСТАТОМ TEMLOS TATO27




- Компактный нагреватель
- Встроенный регулируемый термостат
- Крепление на DIN рейку (зажимом)
- С переключателем включения/выключения
- Температурный предохранитель

Технические данные

Нагреватели с вентилятором применяются в электротехнических шкафах для предотвращения образования конденсата, коррозии и колебаний температуры, поддерживая заданную положительную температуру воздуха.

Вентилятор обеспечивает быстрый нагрев и равномерное поддержание температуры в объеме электрощита. Для настройки желаемой температуры используется встроенный термостат.

Рабочее напряжение	230 В AC или 120 В AC
Нагревательный элемент	позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру
Температурный предохранитель (защитное выключение)	для защиты от перегрева при выходе из строя вентилятора предусмотрен автоматический сброс
Осевой вентилятор на шарикоподшипниках	Воздушный поток – см. табл., срок службы 50 000 часов при температуре +25°C (+77°F)
Подключение	2-полюсный зажим 2,5 мм ² , макс. зажимной закручивающий момент 0,8 Нм
Корпус для соединений	пластик согласно UL94 V-0, чёрная
Крепление	зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 60715
Монтажное положение	вертикальный поток воздуха (выход воздуха вверх), возможны другие положения установок
Наличие термостата	с термостатом для контроля температуры нагревателя
С переключателем включения/выключения	возможность включать и выключать питание вручную
Габариты	100 x 128 x 165 мм
Температура эксплуатации / хранения	от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F)
Влажность при эксплуатации / хранении	макс. 90% RH (без образования конденсата)
Степень защиты / класс защиты	IP20 / II (с двойной изоляцией)
Допуски	CE, RoHS, EAC

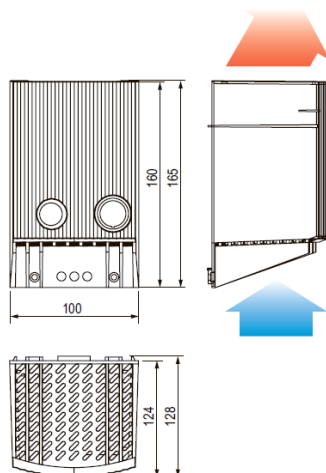

Арт. №	Наименование	Рабочее напряжение	Мощность нагрева ¹	Производительность при свободном нагнетании	Диапазон настройки ²	Вес (прибл.)
3-270219.00	TATO-300	220-240 В AC, 50 Гц	300 Вт	35 м ³ /ч	от 0 до 60°C	0,9 кг
3-270219.0	TATO-475	220-240 В AC, 50 Гц	475 Вт	35 м ³ /ч	от 0 до 60°C	0,9 кг
3-270219.1	TATO-550	220-240 В AC, 50 Гц	550 Вт	45 м ³ /ч	от 0 до 60°C	1,1 кг

¹При температуре окружающей среды +20°C (+68°F)

²Разница температур переключателя 7К (допуск ±4К)

Мощность нагрева / Температура окружающей среды (50 Гц)

